



www.fibo.lt

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

**DOP Nr. FU\_200\_20**

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**II kategorijos betoninis mūro gaminy su lengvais užpildais Fibo U-tipo blokas 200**  
**Identifikavimas - detalai žiūrėti ženklinimą etiketėje**

Pavadinimas, vienetų kiekis ant padėklo, pagaminimo data yy-mm-dd; leidžiama naudoti nuo datos yy-mm-dd

2. Naudojimo paskirtis:

Betoninio žiedo įrengimui užpildant betonu

3. Gamintojas

UAB „Leca Lithuania“  
Dvaro g. 162F, Šiauliai  
LT – 76197, Lietuva  
[www.weber.lt](http://www.weber.lt)

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
Sistema 4

5. Darnusis standartas:

EN 771-3:2011+A1:2015  
Notifikuotoji įstaiga:  
VĮ “Statybos produkcijos sertifikavimo centras”

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“  
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva  
Juridinio asmens kodas: 304516437  
PVM mokėtojo kodas: LT100010899815  
Sąskaitos nr: LT122140030003951987  
Tel. 8 41 544505



www.fibo.lt

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

| <b>Esminės charakteristikos</b>                          | <b>Eksploatacinės savybės</b>                                       |
|--|---|
| <b>Matmenys :</b>  |   |
| Ilgis  | 245 mm  |
| Aukštis  | 185 mm  |
| Plotis   | 200mm   |
| <b>Matmenų nuokrypiai:</b>                               |   |
| -kategorija  | D1 (EN 772-16:2011)   |
| -plokštumas  | NPD   |
| -pagrindų lygiagretumas:                                 | NPD   |
| Konfigūracija  | žr. pridedamą iliustraciją  |
| <b>Gniuždomasis stipris:</b>                             |   |
| - vidutinė vertė   | 4,0 N/mm <sup>2</sup> (EN 772-1:2011+A1:2015)                       |
| - normalizuotas :  | 4,3 N/mm <sup>2</sup> (EN 772-1:2011+A1:2015)                       |
| - apkrovos pridėjimo kryptis                             | statmenai klojimo paviršiui   |
| - gaminio kategorija                                     | II kategorija   |
| Matmenų pastovumas: drėgminės deformacijos               | 5,0 mm/m (EN 772-14:2003)   |
| Sukibimo stipris kerpant                                 | 0,15 N/mm <sup>2</sup> (EN 998-2, C priedas)                        |
| Degumo klasė   | A1 (Komisijos sprendimas 2000/605/EB)                               |
| Įmirkis  | 15 g/m <sup>2</sup> ·s (EN 772-11:2011)                             |
| Garų pralaidumo koeficientas (mg/(m <sup>2</sup> ·h·Pa)) | 5/15 (EN 1745)  |
| <b>Oro garso izoliacija:</b>                             |   |
| - sausasis tankis (bruto)                                | 800 kg/m <sup>3</sup> ± 10% (EN 772-13:2003)                        |
| - konfigūracija, matmenys, tolerancijos                  | žr. aukščiau  |
| Šilumos laidumo koeficientas                             | $\lambda_{10, dry} (P=50\%)$ 0,28 W/m·K (EN 1745:2012; A.6 lentelė) |
| Atsparumas šaldymui/šildymui                             | 50 ciklų (LST 1428-17:2016)   |
| Pavojingos medžiagos                                     | NPD   |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu( ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Gamybos direktorius    Audrius Gričius

(vardas, pavardė ir pareigos)

A Saint-Gobain brand


UAB „Leca Lithuania“  
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva  
Juridinio asmens kodas: 304516437  
PVM mokėtojo kodas: LT100010899815  
Sąskaitos nr: LT122140030003951987  
Tel. 8 41 544505

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011



Dvaro 162F, Šiauliai,  
**2022-01-10**  
Priedas: iliustracija

(parašas)

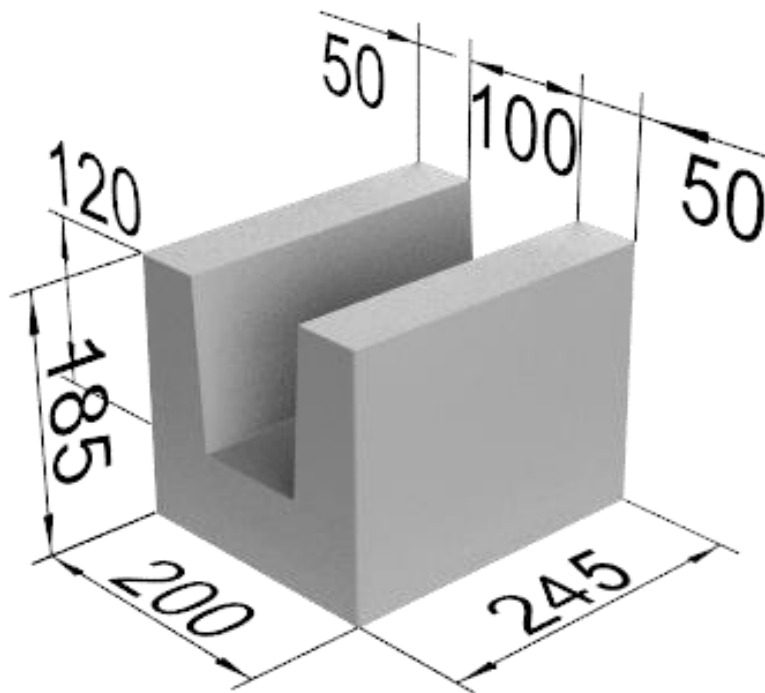

A Saint-Gobain brand