

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA /

DECLARATION OF PERFORMANCE

Pagal ES statybos produktų reikalavimus /in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR)

No 305/2011

Nr.: DoP-EE-116 Leca Lengvas užpildas 0-4 mm (-EE) VER1

1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS: / *UNIQUE IDENTIFICATION CODE:*

Leca® lengvas keramzito užpildas 0-4 mm

2. PRODUKTO PASKIRTIS / *INTENDED USES:*

Betono, skiedinių, betono gaminių, naudojamų su lengvu keramzito užpildu gamybai ir pastatų statybai. Hidrauliškai surištiems ir nesurįštiems lengviesiems užpildams, naudojamiems pastatuose, keliuose ir kitose konstrukcijose / *Expanded clay lightweight aggregate for unbound and hydraulically bound applications in buildings, roads and civil engineering works*

3. GAMINTOJAS / *MANUFACTURER:*

Leca Eesti OÜ
Peterburi tee 75
13816 Tallinn

E-post: info@leca.ee
Tel: 445 0010
Web: www.leca.ee

4. ĮGALIOTIEJI ATSTOVAI: / *AUTHORISED REPRESENTATIVE:*

Saint-Gobain Eesti AS
Peterburi tee 75
13816 Tallinn
Eesti
Phone +372 620 9510
www.weber.ee

5. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA / *SYSTEM OF AVCP:*

AVCP system 2+(EN-13055-1), 4 (EN-13055-2)

6. TAIKOMAS DARNUSIS STANDARTAS / *HARMONIZED STANDARD OR EAD:*

Lengvieji užpildai / Lightweight aggregates
EN 13055-1:2002/AC:2004, EN 13055-2:2004
Notifikuotoji įstaiga / *Notified body:*
Inspecta Sertifionti OY (0416-CPR-13668-01)

7. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS / DECLARED PERFORMANCES:

Esminės charakteristikos / <i>Essential characteristics</i>	Eksploatacinės charakteristikos / <i>Performance</i>
Užpildo dalelių forma / <i>Particle shape</i>	Apvalių ir smulkintų mišinys / <i>Mix of round and crushed</i>
Užpildo dalelių dydis / <i>Particle size</i>	0-4 mm
Piltinis tūrinis tankis / <i>Loose bulk density</i>	460 kg/m ³
Susmulkintų dalelių procentas / <i>Percentage of crushed particles</i>	NPD ^{a)}
Organinės medžiagos / <i>Organic contaminants</i>	Sudėtyje nėra organinių medžiagų / <i>Does not contain organic materials</i>
Atsparumas skilimui / gniuždymui / <i>Resistance to fragmentation/ crushing</i>	NPD ^{a)}
Chloridų kiekis, Cl / <i>Chloride, Cl</i>	< 0,003 %
Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis, SO ₃ / <i>Acid-soluble sulfate, SO₃</i>	< 0,029 %
Bendras sieros kiekis, S / <i>Total sulfur, S</i>	< 0,013 %
Apimties stabilumas / <i>Volume stability</i>	NPD ^{a)}
Vandens įgeriamumas / <i>Water absorption</i>	NPD ^{a)}
Radioaktyvumas / <i>Emission of radioactivity</i>	NPD ^{a)}
Sunkiųjų metalų išsiskyrimas / <i>Release of heavy metal</i>	NPD ^{a)}
Poliaromatinių angliavandenių išsiskyrimas / <i>Release of polyaromatic carbons</i>	NPD ^{a)}
Kitų pavojingų medžiagų išsiskyrimas / <i>Release of other dangerous substances</i>	NPD ^{a)}
Atsparumas šalčiui / <i>Durability against freeze-thaw</i>	Atsparus šalčiui, remiantis ilgamete patirtimi / <i>Frost-resistant on the basis of longterm experience</i>
Atsparumas cheminiam poveikiui / <i>Durability against alkali-silica reactivity</i>	NPD ^{a)}

a) NPD = Eksploatacinės charakteristikos nenustatytos / *No Performance Determined*


Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, priiimant išskirtinę aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybę.

The performance of the product, identified is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified.

Gamintojo vardu pasirašė:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tormis Vilberg
Plant Manager Leca Eesti OÜ
(27-02-2023)

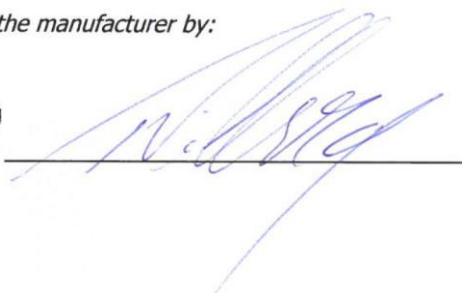



Leca Eesti OÜ
Peterburi tee 75
13816 Talinas
Estija

23

DoP-EE-116 Leca Kergkruus 0-4 mm (-EE)

EN 13055-1
EN 13055-2

Leca® Kergkruus 0-4 mm

Paskirtis (-ai):

Lengvas betono ir skiedinio užpildas;
taip pat nesurištoms ir hidrauliškai
surištoms medžiagoms

Dalelių forma:
apvalių ir susmulkintų mišinių

Peržiūrėkite visas funkcijas.
Eksploatacinių savybių deklaracijoje
(DoP), kurią galite rasti svetainėje
www.leca.ee