

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA /

DECLARATION OF PERFORMANCE

Pagal ES statybos produktų reikalavimus /in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR)

No 305/2011

Nr.: DoP-EE-121 Leca Lengvas užpildas 10-20 mm (-EE) VER1

1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS: / *UNIQUE IDENTIFICATION CODE:*

Leca® lengvas keramzito užpildas 10-20 mm

2. PRODUKTO PASKIRTIS / *INTENDED USES:*

Keramzitinio molio užpildas, skirtas šilumos izoliacijai ir lengvam užpildui. Pastatams, keliams, geležinkeliams ir kitiems civilinės inžinerijos darbams. / *Expanded Clay Aggregate for thermal insulation and light weight fill for roads, railways and other civil engineering applications*

3. GAMINTOJAS / *MANUFACTURER:*

Leca Eesti OÜ
Peterburi tee 75
13816 Tallinn

E-post: info@leca.ee
Tel: 445 0010
Web: www.leca.ee

4. ĮGALIOTIEJI ATSTOVAI: / *AUTHORISED REPRESENTATIVE:*

Saint-Gobain Eesti AS
Peterburi tee 75
13816 Tallinn
Eesti
Phone +372 620 9510
www.weber.ee

5. EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA / *SYSTEM OF AVCP:*

AVCP system 3

6. TAIKOMAS DARNUSIS STANDARTAS / *HARMONIZED STANDARD OR EAD:*

Lengvieji užpildai / Lightweight aggregates
EN 15732:2012
Notifikuotoji įstaiga / *Notified body:*
No. 0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
(Material properties of Leca aggregates)

7. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS / DECLARED PERFORMANCES:

Esminės charakteristikos / Essential characteristics	Eksploatacinės charakteristikos / Performance
Užpildo dalelių forma / <i>Particle shape</i>	Apvali / <i>Round</i>
Užpildo dalelių dydis / <i>Particle size</i>	10-20 mm
Piltinis tūrinis tankis / <i>Loose bulk density</i>	240 kg/m ³
Susmulkintų dalelių procentas / <i>Percentage of crushed particles</i>	NPD ^{a)}
Degumo klasifikavimas / <i>Reaction to fire</i>	A1
Šilumos laidumas (λ_{10} , dry) / <i>Thermal conductivity (λ_{10}, dry)</i>	0,12 W/mK
Vandens pralaidumas / <i>Water permeability</i>	> 10 ⁻³ m/s
Atsparumas skilimui / gniuždymui / <i>Resistance to fragmentation/ crushing</i>	>1,5 N/mm ²
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas / <i>Release of dangerous substances</i>	NPD
Ciklinė apkrova / <i>Cyclic compression</i>	< 0,58 % (120 kPa, 2.000.000 ciklai / cycles)
Vandens garų pralaidumas / <i>Water vapour transmission</i>	2

a) NPD = Eksploatacinės charakteristikos nenustatytos / *No Performance Determined*


Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, priimančią išskirtinę aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybę.

The performance of the product, identified is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified.

Gamintojo vardu pasirašė:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tormis Vilberg
Plant Manager Leca Eesti OÜ
(27-02-2023)

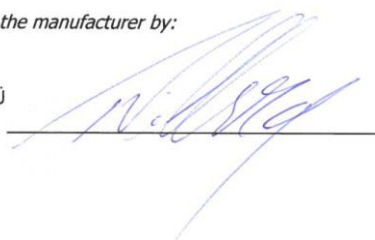



Leca Eesti OÜ
Peterburi tee 75
13816 Talinas
Estija

23

DoP-EE-121 Leca Kergkruus 10-20 mm (-EE)

EN 15732:2012

Leca® Kergkruus 10-20 mm

Paskirtis (-ai):
keramzitinio molio užpildas, skirtas
lengvam užpildymui ir šilumos
izoliacijai civilinės inžinerijos srityse

Dalelių forma: apvali
Dalelių dydis: 10-20 mm
Birus tūrinis tankis: 240 kg/m³

Peržiūrėkite visas funkcijas.
Eksploatacinių savybių deklaracijoje
(DoP), kurią galite rasti svetainėje
www.leca.ee